

BC-NL2200UⅡ



QRコードもJANコードもこの一台で。
1次元・2次元の主要なバーコードに対応。

- 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様
- 本体はアルコールでの清掃も可能(アルコール濃度75%以下)
- エルゴノミクスに基づいた快適で使いやすいデザイン



特長



液晶画面对应

印刷物はもちろん、スマートフォンなど液晶画面上の1次元・2次元バーコードでも高速スキャンができる、万能リーダーです。




縦位置のバーコードも読取可能

360°どの方向からでも読み取り可能。バーコードの向きを気にせずスキャンができるので、作業効率も上がります。



ハンズフリースタンド(オプション)

スタンド(別売)との併用で、ハンズフリーでのスピーディーな読み取りが可能です。(型番: BC-NL-STD20)

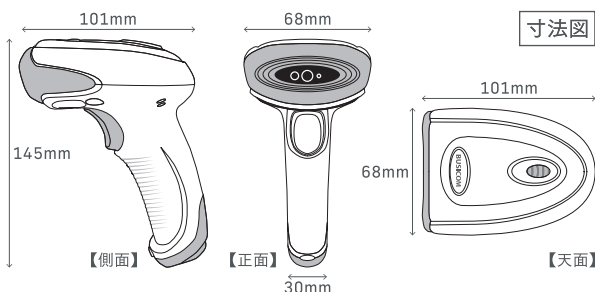

寸法図

製品名		2次元バーコードリーダー（抗菌モデル）			
型番		BC-NL2200U2-W		BC-NL2200U2-B	
カラー		スノーホワイト		マットブラック	
JANコード		4993707002520		4993707002537	
外形寸法/重量		約68 (W) × 101 (D) × 145 (H) mm、約114g（ケーブル除く）			
読み取り部	読み取り方式	640×480 CMOSセンサ			
	読み取りコード	2次元*	QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix		
		1次元	JAN、EAN、UPC-A/E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、ITF-6、ITF-14、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Code 11、Matrix 2 of 5、GS1-128、<GS1 Databar>RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14		
	光源	赤色LED (635nm)			
	読み取り確認	LED(緑)、ブザー（調整可）			
	最小分解能	0.076mm			
	スキャン速度	100スキャン/秒			
	読み取り距離	QR Code：25 ～ 150mm (15mil)、DataMatrix：25 ～ 95mm (10mil) JAN-13：40 ～ 355mm (13mil)、Code39：28 ～ 155mm (5mil)			
インターフェース		USB Type-A（キーボードインターフェース、USB-COM）、RS-232C (9.6 ～ 115.2Kbps) ※オプション			
ケーブル		ストレートケーブル（約1.9m）			
電源部	電源	接続先より供給 5VDC±5%			
	消費電流	最大動作時：270mA、待機時：14.5mA、最大電力：1417.5mW			
環境性能	耐落下強度	1.2mから落下後正常動作			
	保護等級	IP42			
	動作温度/湿度	温度：-20℃ ～ 50℃、湿度：5% ～ 95%RH（結露なきこと）			
	抗菌規格	ISO 22196：2011（本体外装・トリガー部）			

*2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)には対応していません。

安全に関するご注意

ご使用前に、各種取扱説明書または納入仕様書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイメージで実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁止いたします。



【本社】
〒112-0014
東京都文京区関口1-20-10 住友不動産江戸川橋駅ビル
TEL: 03-5229-5190(代) FAX: 03-5229-5199

URL <https://www.busicom.co.jp/h/bc-reader/bc-nl2200u.html> BC-NL2200U2 検索

東京 名古屋 大阪 福岡 山口

