

# BC-NL3000U

QRコード／バーコードを使った  
スマホ決済や会員証、チケット、  
カードを使った会員証も、  
かざすだけの簡単読み取り。  
安心の3年保証！



- 照度上限10万ルクスで屋外利用可能  
(夏の直射日光下で、約10万ルクス)
- スマートフォン画面のQRコード/バーコードの読み取り  
に最適なデスクトップスキャナ
- デジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など  
様々なモバイル活用サービスに！
- 液晶画面でも紙面でもスムーズな読み取り
- 独自のスキャンエンジンにより高品質な読み取りを実現

## 特長

### マルチメディア対応

QR決済アプリに表示された電子決済用のQRコード、  
スマートフォンを使ったアプリ会員証のコード…等、様々なメ  
ディアに表示/印字された1D/2D/QRコードを読み取ります。

### マルチデバイス対応

ホストとUSBケーブル(USB-A)で接続し、通信と給電  
(DC5V,0.5A)する事で、デスクトップPC、POSシステム、  
iPad、iPhone、Android端末…等、様々なデバイスでの使用  
が可能(OS搭載標準ドライバーで動作)。

※iPhone/iPad等では、リーダーへの給電の出力(0.5A)が足りず、補助電源を必要とする場合がございます。  
(本機器のコネクタはUSB-Aとなりますので、ご注意ください。)




変換アダプタ※1 や電源アダプタ※2  
をお使いいただくことで、iPadでも  
有線接続が可能です。

※1 変換アダプタ  
Apple Lightning - USB 3カメラアダプタ  
(Apple純正品をご使用ください)

※2 電源アダプタ  
2.4A以上をご使用ください  
(iPadで運用の際は給電が必要です)

| 製品名       |                                                                                                                                                                                                   | 卓上スマホリーダー     |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 型番        | BC-NL3000U-W                                                                                                                                                                                      | BC-NL3000U-B  |  |
| カラー       | ホワイト                                                                                                                                                                                              | ブラック          |  |
| JAN       | 4993707002407                                                                                                                                                                                     | 4993707002414 |  |
| 読取りコード    |                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| 2次元バーコード  | QR Code , PDF417 , Data Matrix                                                                                                                                                                    |               |  |
| 1次元バーコード  | JAN , EAN , UPC-A/E , ISSN , ISBN ,NW-7 (Codabar) Interleaved 2 of 5 (ITF) , ITF-6, ITF-14 , Industrial 2 of 5 , Code 39 , Code 11 , Matrix 2 of 5 <GS1 Databar>RSS-Expand , RSS-Limited , RSS-14 |               |  |
| 環境条件      |                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| 動作温度      | -10℃～+50℃                                                                                                                                                                                         |               |  |
| 湿度        | 5%～95%(結露無いこと)                                                                                                                                                                                    |               |  |
| 使用照度範囲    | 10万ルクス以下                                                                                                                                                                                          |               |  |
| 保存温度      | -20℃～+60℃                                                                                                                                                                                         |               |  |
| 認証        | FCC Part15クラスB, CE EMCクラスB01                                                                                                                                                                      |               |  |
| パフォーマンス   |                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| 読取方式      | 640 × 480 CMOSセンサ                                                                                                                                                                                 |               |  |
| インターフェース  | USB1.1(キーボードインターフェース, USB-COM) RS-232C(9.6～115.2Kbps)※オプション                                                                                                                                       |               |  |
| スキャンモード   | センサーモード, 連続モード                                                                                                                                                                                    |               |  |
| 電源        | DC5V , 0.5A                                                                                                                                                                                       |               |  |
| 消費電流／消費電力 | 最大動作時173.6mA、最大電力911.4mW                                                                                                                                                                          |               |  |
| 光源        | 白色LED                                                                                                                                                                                             |               |  |
| 通知        | ビープ音、LEDインジケータ                                                                                                                                                                                    |               |  |
| サイズ       |                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| 外形寸法      | W89mm × D113mm × H104mm                                                                                                                                                                           |               |  |
| 製品重量      | 282g(ケーブルを除く)                                                                                                                                                                                     |               |  |
| スキャンウインドウ | W52mm × D67mm                                                                                                                                                                                     |               |  |

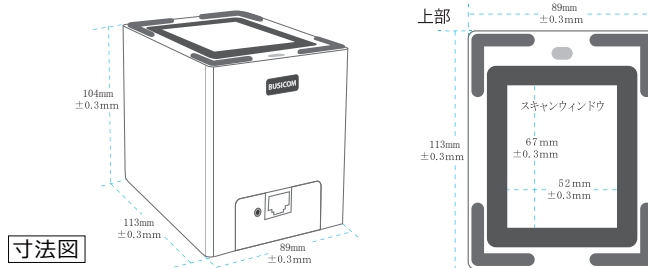

※WeChatPayはTencent社の、AlipayはAlibaba社の、iPhone、iPadはApple Inc.の、AndroidはGoogle Inc.の、WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標あるいは商標です。  
他、記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。



東京本社 TEL: 03-5229-5190 (代)  
〒112-0014 東京都文京区関口 1-20-10  
住友不動産江戸川橋駅前ビル



URL <https://www.busicom.co.jp/h/bc-reader/bc-nl3000u.html> BC-NL3000U 検索

東京 名古屋 大阪 福岡 山口