

Seav-15f

インターフェイスと電源容量を充実させた
たくさんつながるPOSターミナル

POS Terminal

Digital Signage

Ticketing machine



システムを安定稼働させるハイスペックなPOS筐体



4コア4スレッドのintel celeron J1900は、熱設計電力 (TDP) わずか10Wの省電力型のCPUで、高負荷時は2.42GHzまでクロックUPするバースト設計となっています。



SSD ディスクドライブは、処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。



10年以上のロングサポートが約束されたMicrosoft社のOS Windows10 Enterprise LTSB版。



静穏なファンレス設計により、油煙・ホコリを吸い込まないので、静かな店内や飲食店での使用にも適しています。



ノングレアで乱反射がなく、タッチ操作の汚れが目立たない、輝度350cdの抵抗膜方式パネルを採用。



ディスプレイボール・アームは市販のVESA規格を使用でき、設置場所のスペースを有効利用できます。

一体化できるカスタマディスプレイ

オプションのカスタマディスプレイを使用することで、カスタマディスプレイとの一体化が可能。カスタマディスプレイは、エプソン・コマンド (DM-D110ST・DM-D210ST) 等の互換モードを搭載。




Powered USBでレシートプリンタのACアダプタ不要


POSの設置では、レシートプリンタのACアダプタを必要としますが、本機では、Powered USBを利用しPOS筐体から電源供給が可能。スッキリとした設置ができます。

■ Dimension

■ Seav-15f本体

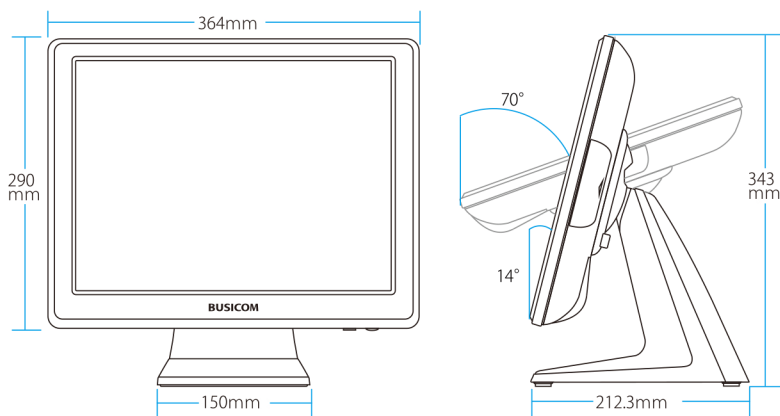


■ Seav-15f本体+カスタムディスプレイ(オプション)

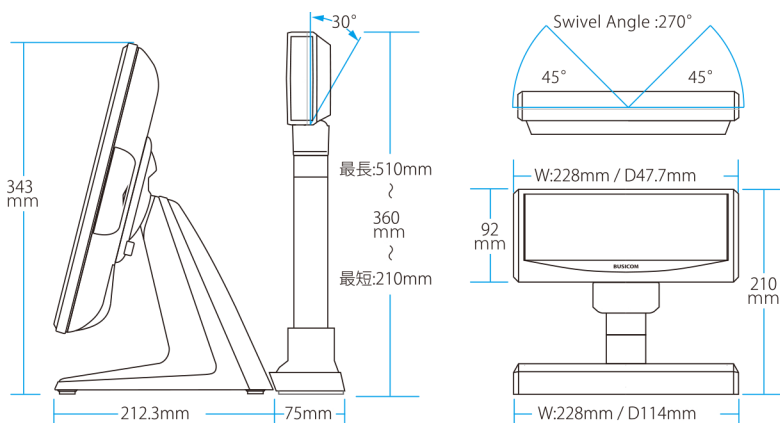

■ Specification

型番	PC-Seav15f-B
JANコード	4993707089446
System	
OS	Windows 10 Enterprise2016 LTSP (64bit)
CPU	Intel® Celeron J1900 up to 2.42 Ghz
メモリ	4GB (1 x204-pin DDR3L)
ストレージ	1 x 2.5in SSD 120GB
スピーカー	内蔵スピーカー 2Wx2
電源	150W (12V / 12.5A) External Power Adaptor
消費電力	CPU高負荷時33w+7° リンタ38w+C/D6w=約77w
I / O Ports	
DC input	1 x 12V DC
Powered USB	1 x 24V
Drawer	1 x RJ11 (24V)
LAN	1 x RJ45 Gigabit LAN
Video	1 x VGA
USB (Rear)	4 x (USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 3)
USB (Side)	1 x (USB 3.0 x 1)
Serial / COM1	1 x External COM1 (RJ45) RI / 5V / 12V Selectable
DC output	1 x 12V DC Jack 2.5 mm
Serial / COM2	COM 2 (DB9) with RI / 5V / 12V Selectable
Serial / COM4	COM 4 (DB9) with RI / 5V / 12V Selectable
Touch LCD Display	
モニター	15in. TFT 抵抗膜方式
輝度	350cd/m2(LED)
Dimensions & Weight	
サイズ/質量	スタンド有: 364(W) x 343(H) x 212.3(D) mm / 4.9Kg スタンド無: 364(W) x 290(H) x 40(D) mm / 3.2Kg

メンテナンス性を高める為、バックサイド左にUSB3.0、右にはSSDスロットを、SSDは抜き差しで入替えができます。

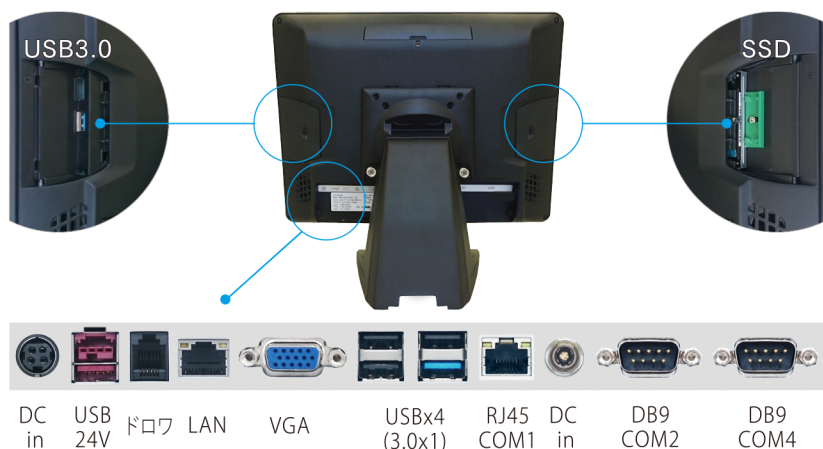

POSに最適化されたI/Oボードにより、接続する様々な周辺機器への電力供給が可能です。



スタンドは中空構造で各種配線を通す事ができ、ケーブルをまとめて収納できます。

Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
Microsoft、Windows、Windows 10 Enterpriseは、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における登録商標です。
画像はイメージで実際とは異なる場合がございます。

BHS-H29MA

