



Newland Ndevor ユーザーガイド

ドキュメント改訂履歴

バージョン	形容	日付
V1.0.0	初期リリース。	2020年10月30日
V1.1.0	「ソフトウェア環境」の記載を削除しました。「ファームウェアプロファイル」の記述を追加しました。 「ローカルファイル」の説明を追加しました。	2024年1月17日

目次

一	このガイドについて	5
一.一	紹介	5
一.二	ログイン管理システム	5
一.三	Ndevor Appのインストール	7
一.四	管理システムとターミナルアプリの接続	7
二	Ndevor Control Panel機能紹介	9
二.一	アカウント設定	10
二.二	デバイス	11
二.二.一	デバイス管理	11
二.二.二	デバイス・グループ管理	14
二.二.三	デバイスモデル管理	15
二.三	プロファイル	16
二.三.一	設定プロファイル	16
二.三.二	アプリプロファイル	16
二.三.三	デスクトッププロファイル	17
二.三.四	ホワイトリストプロファイル	18
二.三.五	ドキュメントプロファイル	18
二.三.六	ファームウェアプロファイル	19
二.三.七	ネットワーク プロファイル	20
二.四	グループポリシー	21
二.四.一	政策	21
二.四.二	グループポリシー管理	22

二.五	アプリケーション.....	23
二.五.一	アプリケーション管理.....	23
二.五.二	プッシュアプリケーション	23
二.五.三	アプリケーションのアンインストール	23
二.六	ファイル.....	24
二.六.一	ファイル管理.....	24
二.六.二	ファイルのプッシュ	24
二.七	ローカルファイル.....	25
二.七.一	アプリケーション.....	25
二.七.二	ファームウェア	25
二.七.三	一般ファイル.....	25
二.八	システム管理.....	25
二.八.一	ユーザーグループ管理.....	25
二.八.二	プッシュログ.....	26
二.八.三	メッセージログ	26
三	Ndevor アプリの紹介.....	27
三.一	押す.....	28
三.二	設定.....	28


一 このガイドについて

一.一 紹介


このガイドでは、Ndevor端末管理プラットフォーム(以下「**Ndevor**」といいます)のプログラミングと操作について説明します。**Ndevor**は、モバイル端末アプリケーションシステムの実装において企業が遭遇するアプリケーション管理の問題を解決するためのものです。プラットフォームは、主に端末システム管理、端末ソフトウェア管理、端末メッセージ管理などのサービスを提供します。

一.二 ログイン管理システム

ステップ1:PCからNdevor管理システムにログインします。ログインインターフェースは次のとおりです。

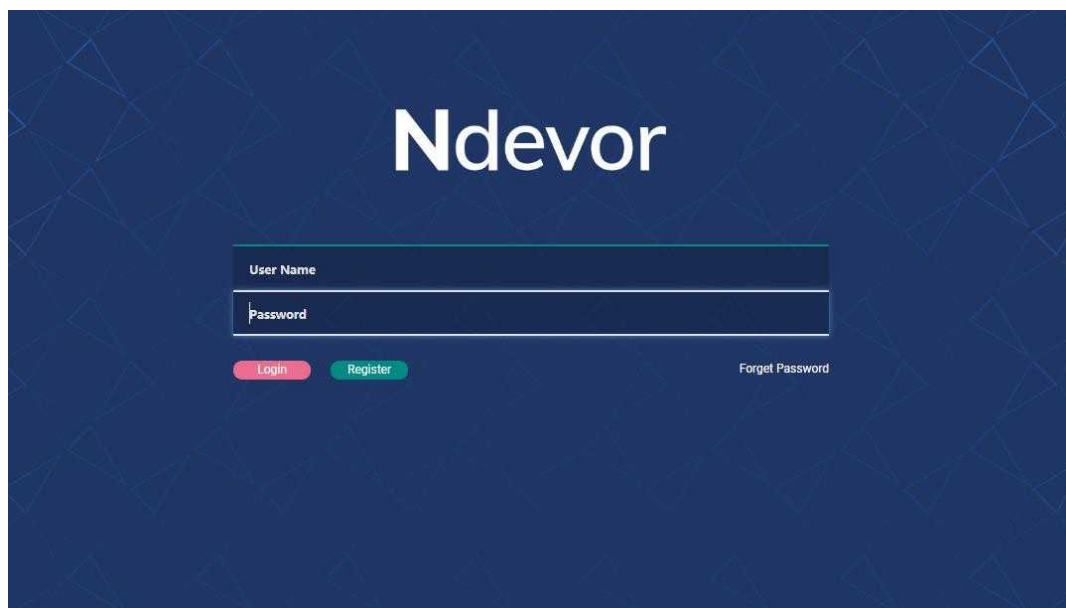

ステップ2:次の図に示すように、ユーザー名、パスワード、および確認コードを入力して、管理システムのダッシュボードに入ります。

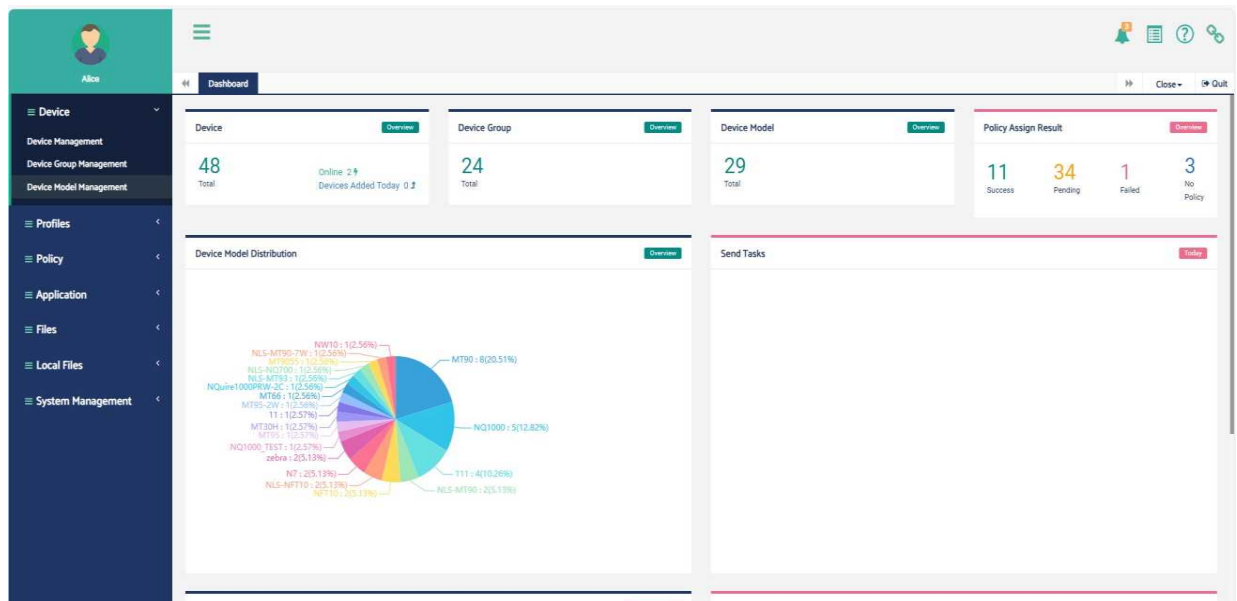

ステップ3:利用可能なアカウントがない場合は、ログインインターフェースの[登録]をクリックし、以下に示すように

Ndevor

Register Account

1. Info

Name *

Email *

Please enter a valid Email Address, you will receive a Confirmation at this Address

Phone Number *

* Required

☐ I agree to the updated Newland Ndevor [Terms of Service](#)

Submit
Return to Login

名前、電子メール、電話番号を入力します。

すべてのデータを入力した後、「送信」をクリックすると、QRコードがポップアップ表示されます。Newland PDAのNdevor Appプリセットを使用してバーコードをスキャンし、登録を完了します。次に、「ログインに戻る」をクリックできます。ユーザーアカウントは登録したメールアドレスで、登録したメールボックスに初期パスワードが送信さ

れます。

一.三 Ndevor Appのインストール


Newland Auto-ID Tech. Co., Ltd.に連絡して、最新のNdevorアプリソフトウェアとインストールサポートを入手するか、プリインストールされたNdevorアプリデバイスで操作してください。以下は、インストール後のNdevorアイコンです。




一.四 管理システムとターミナルアプリの接続

ターミナルアプリのリモートコントロールを実現するには、管理システムをターミナルに接続してバインドする必要があります。接続プロセス中は、端末がネットワークに接続されているか、管理システムと同じLAN環境にあることを確認してください。詳細な手順は次のとおりです。

ステップ1:前述の手順に従って管理システムにログインし、[デバイス管理]をクリックします>[追加]をクリックすると、[デバイスの追加]ウィンドウがポップアップし、対応する情報を入力します>、[保存]をクリックします。

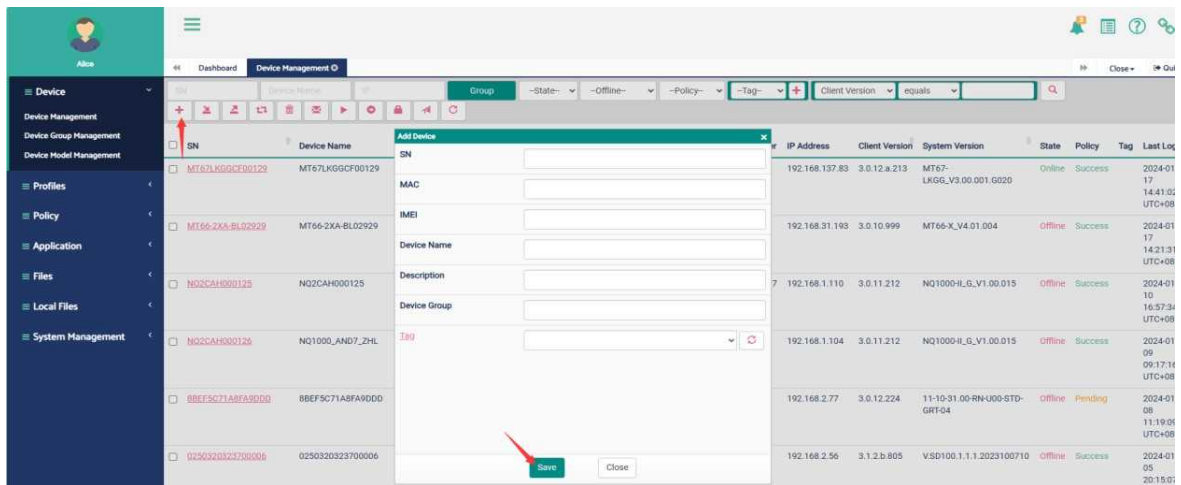


ステップ2:端末のNdevorアプリをクリックし、メインインターフェイスに対応するデバイスグループ番号を入力して、次のインターフェイスに入ります(これは、端末が管理システムに正常に接続されていることを意味します)

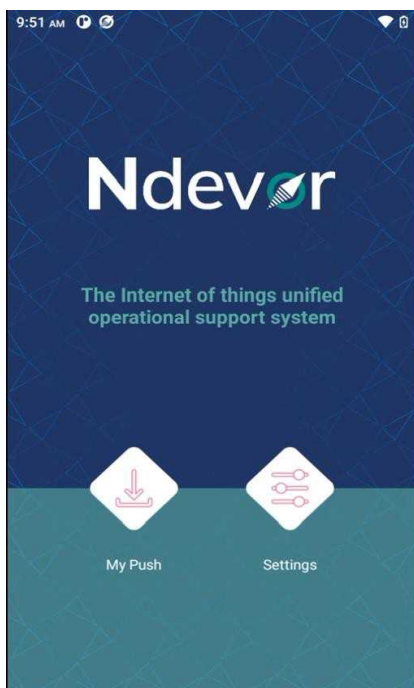

ステップ3:端末が管理システムに正常に接続された後、端末アプリは管理システムから送信されたプログラム、ドキュメント、メッセージなどをリモートで受信し、管理システムから送信された設定指示に応答できます。

二 Ndevor Control Panel機能紹介


Ndevor 管理システムにログインすると、デバイスの合計数とデバイスグループ、デバイスモデル、送信されたタスクの数などの統計を表示できます。サイドバーには、「アカウント設定」、「デバイス」、「プロファイル」、「ポリシー」、「アプリケーション」、「ファイル」、「システム管理」などの関連する設定管理が含まれています。

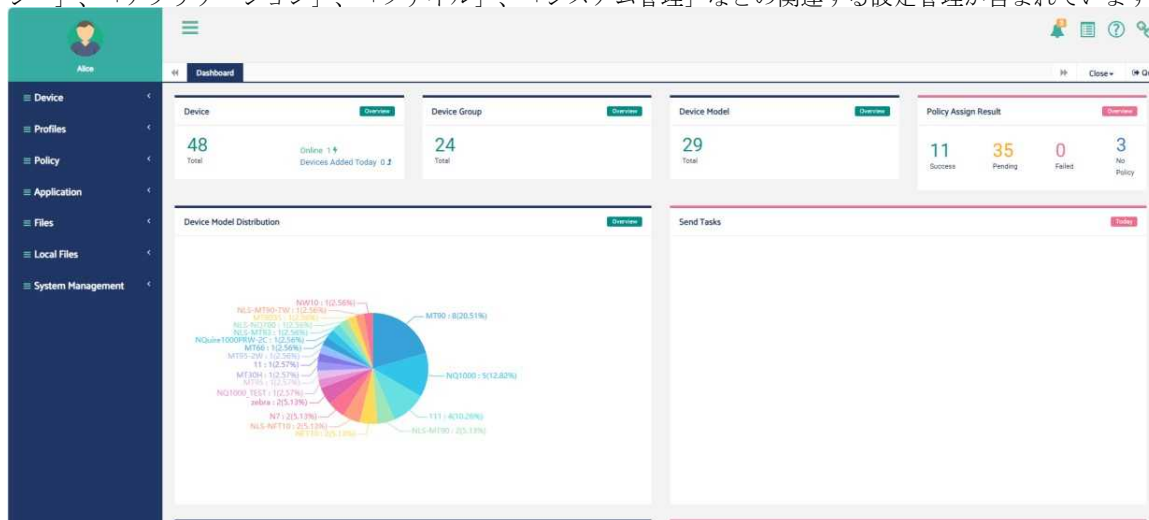

二.一 アカウント設定

アカウント設定は、主にログインパスワードの変更や個人情報の変更に使用されます。

管理システムのホームページに移動し、左上隅にあるアカウントアイコンをクリックして情報を変更し、[保存]をクリックします。

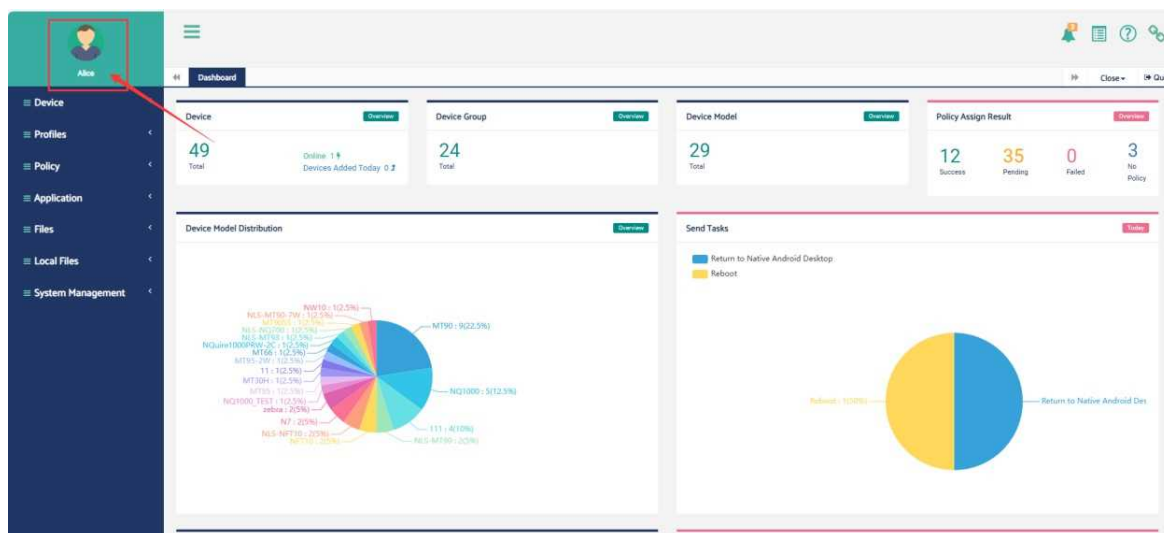


The screenshot shows the 'Personal Information' settings page. It includes fields for updating user details such as Login Name, Nickname, Password, Email, and Phone Number. There are also sections for MFA (Multi-Factor Authentication) and Quota usage. At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Reset', and 'Cancel Account', along with instructions for modifying basic information and passwords.

二.二 デバイス

二.二.一 デバイス管理


デバイス管理は、このシステムによって制御されるすべての端末デバイスがオンラインであるかどうかを確認し、それらのモデル、IPアドレス、およびログイン時間を確認できます。また、「検索」を通じてデバイス情報をすばやく見つけることもできます。「デバイス管理」を使用すると、「バッチインポートまたはエクスポート」、「削除」、「メッセージの送信」、「デバイスのロック」、「コマンドの送信」、「編集」、「GPS追跡」、「リモートデスクトップ」、「スクリーンショット」などの機能も実現できます。

- 「インポート」:遠隔操作された端末機器に一括インポートします。「インポート」をクリックすると、「デバイスをバッチでインポート」ウィンドウがポップアップし、ターミナルグループとインポートファイルを選択し、「保存」をクリックしてデータをインポートします。注: インポート ファイルでは、システムによって指定されたテンプレートを使用する必要があります。

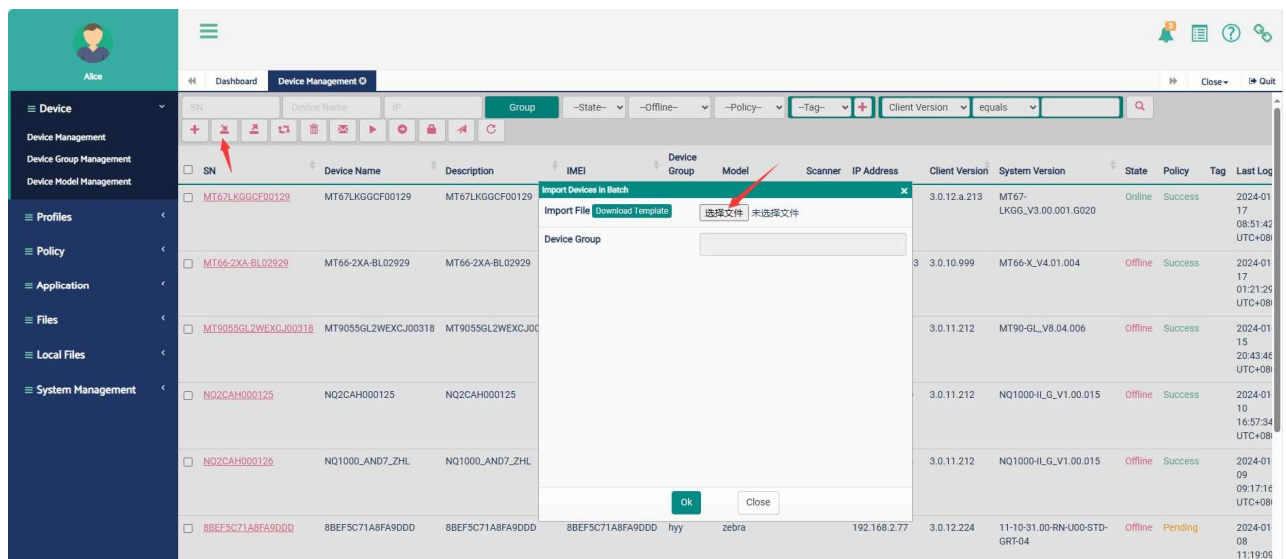


- 「エクスポート」: すべての端末デバイス情報を一括してエクスポートします。「エクスポート」をクリックし、データをエクスポートするファイルの保存パスを選択します。
- 「削除」: 選択した端末機器情報を削除します。「削除」をクリックし、「OK」をクリックして削除を完了します。
- 「メッセージ」: システムがメッセージを送信し、端末はインターネットに接続した後にメッセージを受信できます。端末デバイスを確認>、「メッセージ」をクリックして「情報内容」を入力>、「送信」をクリックして操作を完了します。

注:端末デバイスはネットワークに接続されている必要があり、情報はNdevorアプリの「送信管理」>「メッセージ」で表示できます。

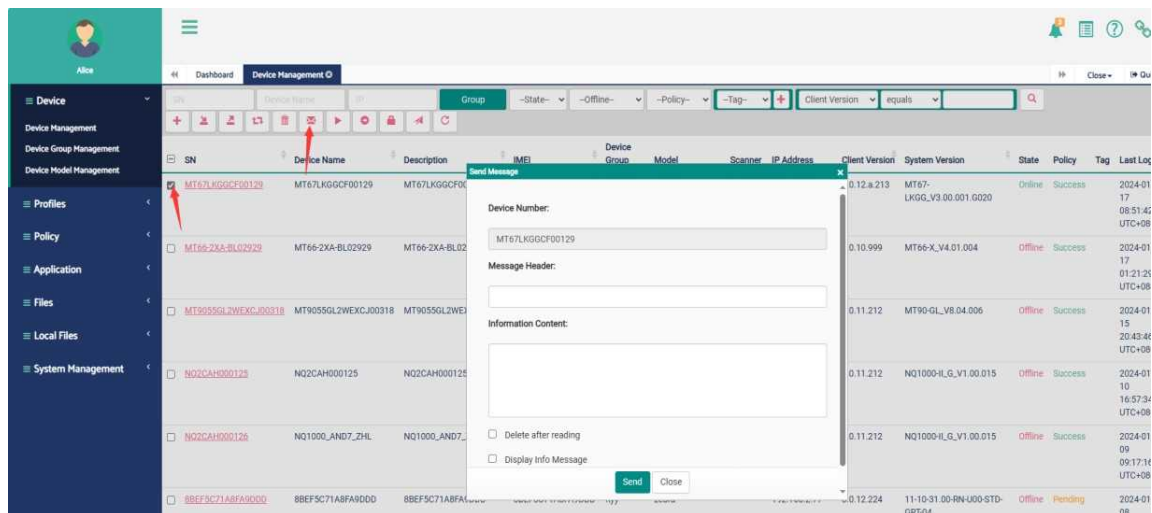


- 「ロックデバイス」：システムは端末をリモートでロックします。端末を使用するには、システムによって設定されたロック解除パスワードを入力する必要があります。端末デバイスを確認します -> 「デバイスのロック」をクリックします - 「ロックパスワード」>入力 -> 「送信」をクリックしてデバイスをリモートでロックします。

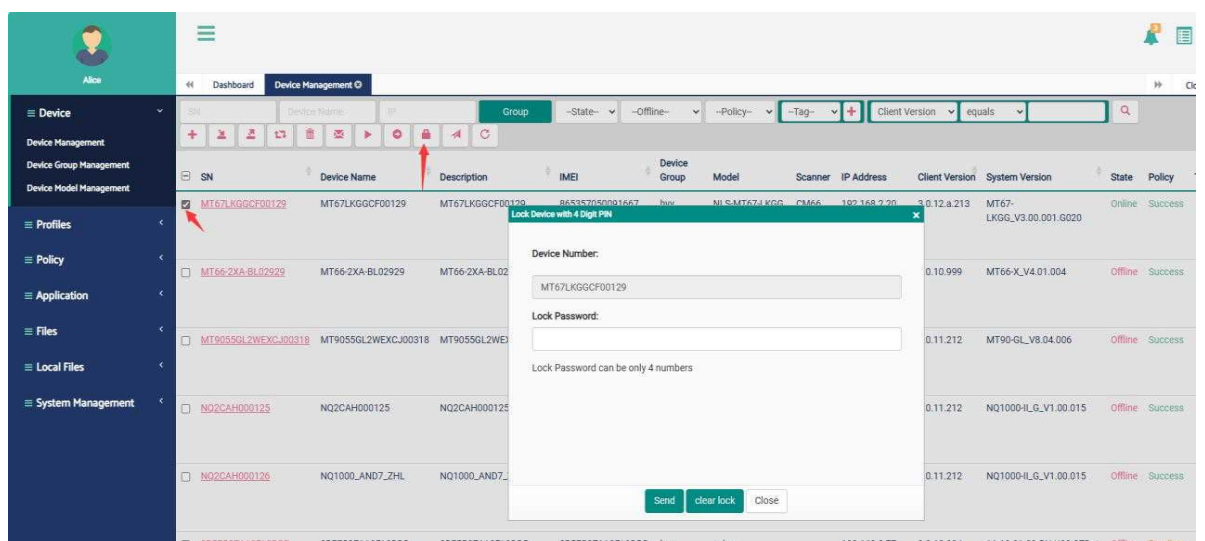


- 「コマンド」：システムはデバイスにリモートでコマンドを送信し、デバイスに「システムの再起動」、「工場出荷時のリセット」、「Newland Desktop Managerに戻る(つまり、ユーザーモードに入る)」、「ネイティブAndroidデスクトップに戻る」、「起動時にNewland Desktop Managerを有効にする(つまり、起動時に直接ユーザーモードに入る)」、「起動時にNewland Desktop Managerを無効にする」などのアクションを実行させることができます。


端末デバイスを確認し、[コマンド]をクリックし、ドロップダウンリストから制御コマンドタイプを選択し、[送信]をクリックしてリモートコントロールに成功します。

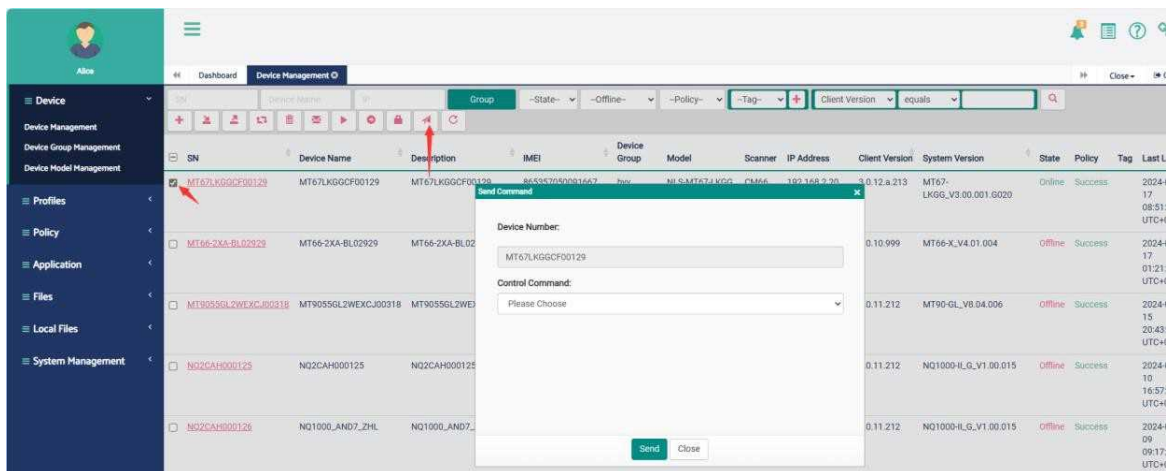

- 「編集」：デバイスグループ、デバイス名などの端末の情報を編集します「編集」をクリックして対応するデバイス情報を変更し、「保存」をタップします。

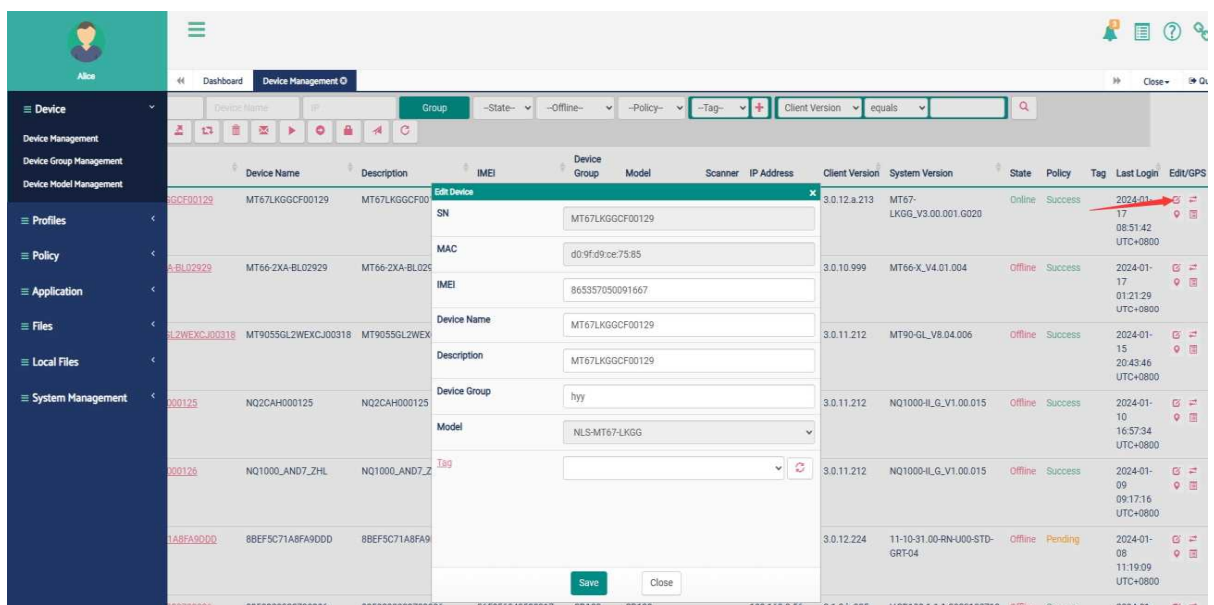

- 「GPS」：GPSをクリックして、デバイスの位置情報を取得します。
- 「リモートデスクトップ&スクリーンショット&ファイルエクスプローラー」：「Remote Desktop & Screen shot& File Explorer」をクリックして操作インターフェースに入り、「Remote Desktop」をクリックしてリモートデスクトップを制御し、「Capture」をクリックしてデバイスの現在の画面をキャプチャし、「File Manager」をクリックしてデバイスからファイルを探索します。

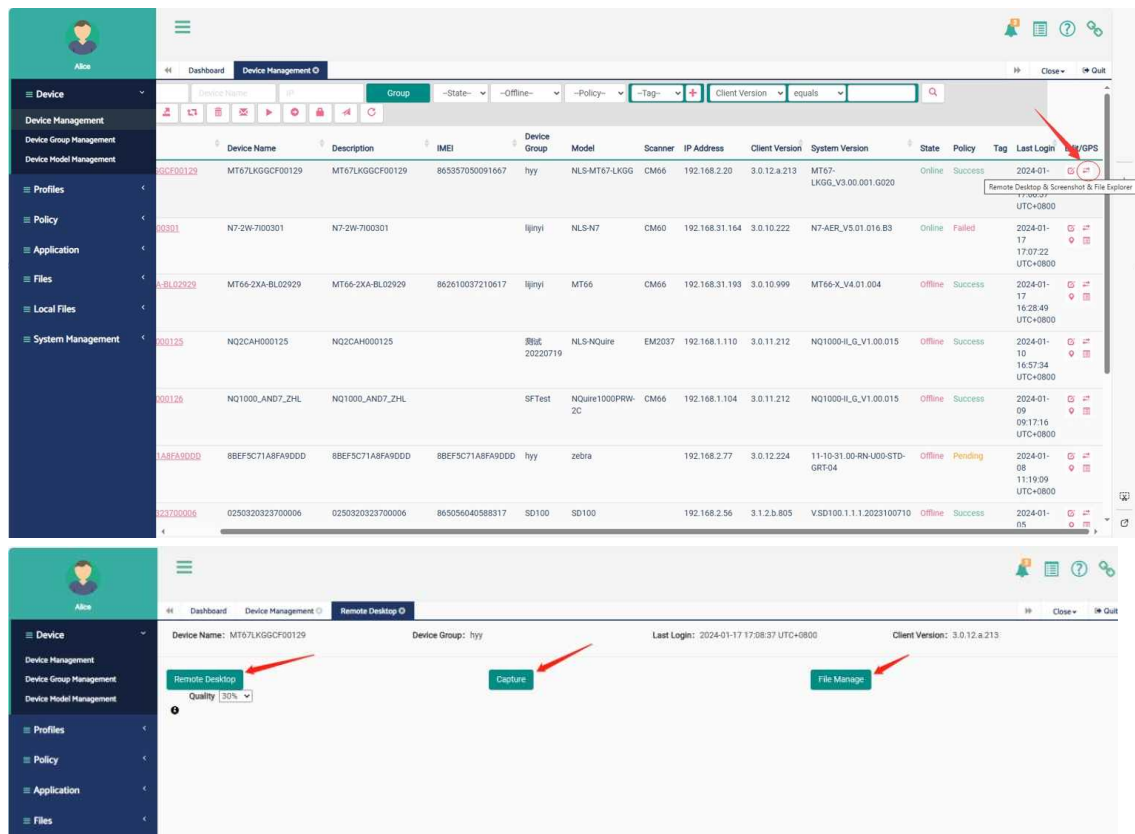

二.二.二 デバイス・グループ管理

デバイス・グループ管理では、デバイス・グループ情報を追加、削除、インポート、およびエクスポートできます。操作手順については、前述のデバイス管理の「インポート」、「エクスポート」、「編集」、「削除」セクションを参照してください。さらに、次のようにQRコードをスキャンしてデバイスを直接追加できます。

- 一. デバイスグループを追加し、この手順をすでに完了している場合は無視してかまいません。
- 二. グループ番号の左側にある赤いQRコードアイコンをクリックし、端末デバイスのNdevorアプリを使用してポップアップQRコードをスキャンすると、端末デバイスを対応するデバイスグループに直接追加できます。
- 三. デバイスグループに複数のレイヤーがある場合は、赤いQRコードの横にある四角いアイコンをクリックして、デバイスグループを展開または折りたたみます。

Alice ≡ Device Device Management Device Group Management Device Model Management Profiles Policy Application Files Local Files System Management	Dashboard Device Group Management O				
	Group Number Group Name Parent Group				
	Group Number	Group Name	Parent Group	Order	Edit/Delete
	71242103	运维组		↑ ↓	🗑️ 📄
	94479962	hyy	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	1110471	hwl	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	33315532	test	hwl	↑ ↓	🗑️ 📄
	00404320	test组	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	16754385	hwl_test	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	22608650	移动	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	70961270	测试20220719	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	63674078	test20220808	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	35695676	SFTtest	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	42171759	230119	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	57361494	test2023	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	34622856	TEST208	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	97184889	Meltuan	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄
	15019299	顺丰定制	运维组	↑ ↓	🗑️ 📄

二.二.三 设备模型管理

设备模型管理により、ユーザーはデバイスモデル名を表示できます

Alice ≡ Device Device Management Device Group Management Device Model Management Profiles Policy Application Files Local Files System Management	Dashboard Device Model Management O		
	Please input the Model Name		
	Model Name	Model Description	Number of Devices linked
	NQ1000_TEST	NQ1000_TEST	1
	SD100	SD100	1
	NLS-NQ700	NLS-NQ700	1
	test123456789	test123456789	1
	MT95-2W	MT95-2W	1
	MT67	MT67	1
	NLS-MT93	NLS-MT93	1
	MT9055	MT9055	1
	111	111	4
	zebra	zebra	2


<< 1 2 3 >> 1 - 10 of 29 10

二.三 プロファイル

設定には、「設定プロファイル」、「アプリプロファイル」、「デスクトッププロファイル」、「ホワイトリストプロファイル」、「ドキュメントプロファイル」、「ファームウェアプロファイル」、「ネットワークプロファイル」が含まれます。このインターフェイスでは、一般的に使用されるデバイス設定を設定し、バッチ配信のためにグループポリシーインターフェイスに提供できます。

二.三.一 設定プロファイル


構成プロファイルを使用して、端末デバイスのスキャン設定、デバイス設定、およびキーボードマッピングを表示および構成できます。

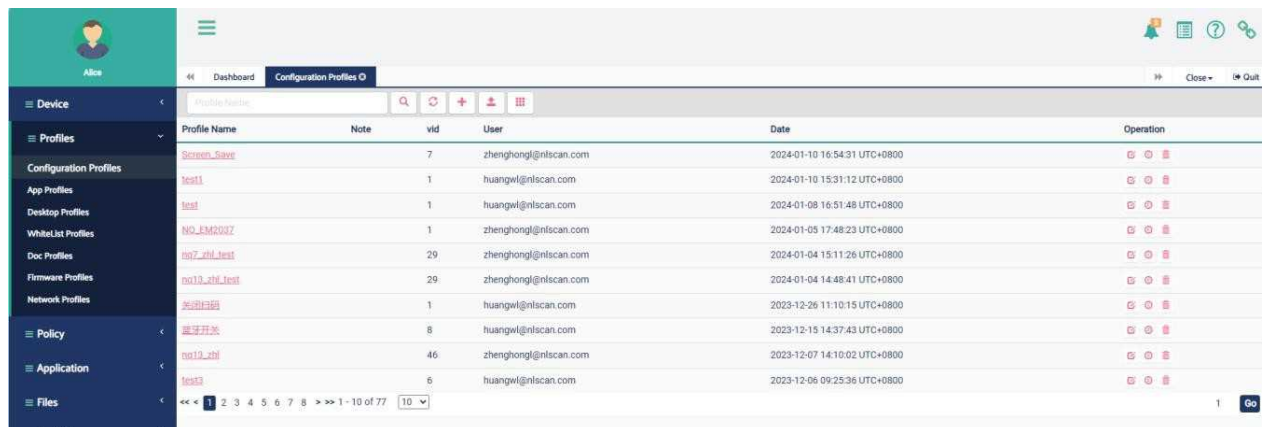

Profile Name	Note	vid	User	Date	Operation
Screen_Save		7	zhenghongli@niscan.com	2024-01-10 16:54:31 UTC+0800	  
test1		1	huangwl@niscan.com	2024-01-10 15:31:12 UTC+0800	  
test1		1	huangwl@niscan.com	2024-01-08 16:51:48 UTC+0800	  
NO_EM2032		1	zhenghongli@niscan.com	2024-01-05 17:48:23 UTC+0800	  
no7_zhi_test		29	zhenghongli@niscan.com	2024-01-04 15:11:26 UTC+0800	  
no13_zhi_test		29	zhenghongli@niscan.com	2024-01-04 14:48:41 UTC+0800	  
无配置		1	huangwl@niscan.com	2023-12-26 11:10:15 UTC+0800	  
蓝牙开关		8	huangwl@niscan.com	2023-12-15 14:37:43 UTC+0800	  
no19_zhi		46	zhenghongli@niscan.com	2023-12-07 14:10:02 UTC+0800	  
test3		8	huangwl@niscan.com	2023-12-06 09:25:36 UTC+0800	  

二.三.二 アプリプロファイル

アプリプロファイルは、選択した1つ以上のアプリケーションを端末デバイスに配信したり、送信リストにないアプリケーションをワンクリックでアンインストールしたりできます。

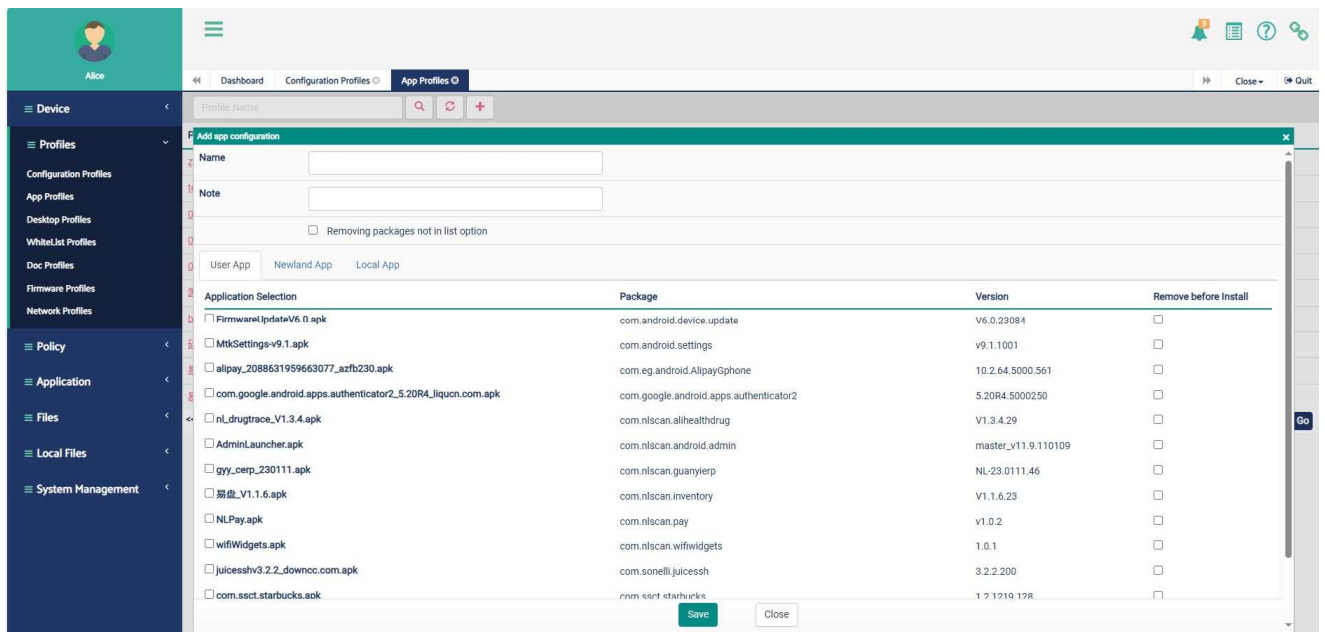

二.三.三 デスクトッププロファイル

デスクトッププロファイルでは、選択した 1 つ以上のアプリケーションをデスクトップに表示するように設定できます。選択されていないアプリケーションは、端末デバイスに表示されません。

Profile Name	Note	vid	User	Time	Operation
安全桌面测试	安全桌面测试	31	huangwl@nlscan.com	2024-01-15 12:45:52 UTC+0800	  
zebra		22	huangwl@nlscan.com	2024-01-05 15:30:43 UTC+0800	  
zyl_widget_android13		3	huangwl@nlscan.com	2023-12-27 14:17:53 UTC+0800	  
widgets	huangwl@nlscan.com	17	huangwl@nlscan.com	2023-12-12 11:09:44 UTC+0800	  
ed100	huangwl@nlscan.com	38	huangwl@nlscan.com	2023-12-04 17:20:29 UTC+0800	  
20231008安全桌面		1	huangwl@nlscan.com	2023-10-08 11:24:46 UTC+0800	  
test1111		2	huangwl@nlscan.com	2023-09-19 16:28:40 UTC+0800	  
test1		1	huangwl@nlscan.com	2023-08-09 17:07:41 UTC+0800	  
测试自动启动	huangwl@nlscan.com	2	huangwl@nlscan.com	2023-07-05 17:00:15 UTC+0800	  
自动启动	自动启动	2	huangwl@nlscan.com	2023-06-30 10:19:03 UTC+0800	  

二.三.四 ホワイトリストプロファイル

ホワイトリストプロファイルでは、端末デバイスユーザーのアプリケーションのインストール権限を設定できます。これには、すべてのアプリを許可する(すべてのサードパーティアプリケーションのインストールを許可する)、すべてのアプリをブロックする(すべてのサードパーティアプリケーションのインストールを禁止する)、カスタムインストールを許可する(指定したアプリケーションのインストールを許可する)、または署名によるインストールを許可する(特定の署名を持つアプリケーションのインストールを許可する)などがあります。

The screenshot displays the 'Whitelist Profiles' configuration interface. On the left, a sidebar lists various management categories. The main panel shows the 'Add Whitelist Configuration' form. This form includes input fields for 'Name', 'Note', and 'Password'. Below these is the 'Whitelist Manager' section, which offers four radio button options: 'Allow all Apps' (selected), 'Block all Apps', 'Custom allows Installation', and 'Allows Installation by Signature'. The 'Custom allows Installation' and 'Allows Installation by Signature' options are accompanied by text input fields for selecting the APK Package Name and the Installation Signature, respectively. A 'Save' button is located at the bottom right of the form.

二.三.五 ドキュメントプロファイル

ドキュメントプロファイルでは、送信できるファイルのリストを設定できます。

Profile Name	Note	vid	User	Time	Operation
libny文档下载测试	libny文档下载测试	43	huangwl@niscan.com	2023-10-08 10:05:18 UTC+0800	[icon] [icon] [icon]
test	test	8	huangwl@niscan.com	2023-04-23 15:26:10 UTC+0800	[icon] [icon] [icon]
证书20220719		7	huangwl@niscan.com	2022-07-19 10:24:29 UTC+0800	[icon] [icon] [icon]
证书文档	证书文档	6	huangwl@niscan.com	2022-06-28 10:51:19 UTC+0800	[icon] [icon] [icon]
下载文档	下载文档	54	huangwl@niscan.com	2022-03-04 16:49:42 UTC+0800	[icon] [icon] [icon]


二.三.六 ファームウェアプロファイル

ユーザーは、実際のニーズに応じて更新するファームウェアを選択できます。

Version	Size	Update Time	Note	Available device
NFT10-HNPostJX_V6.02.010.L130.OTA	57.27 MB	2023-10-25	新建文本文档.txt	[icon]
MT90-GL_V8.04.006.B1	54.95 MB	2023-07-20	0720.txt	[icon]
MT65-GL_V6.00.005T_111006	13.68 MB	2023-07-13	新建文本文档.txt	[icon]
MT66-X_V4.01.004.ota	57.88 MB	2023-05-31	otatest.txt	[icon]
MT66-X_V4.01.004.ota	57.86 MB	2023-05-11	0511.txt	[icon]
MT67-GL_V3.01.005.ota	178.18 KB	2023-03-08	新建文本文档.txt	[icon]
MT90-X_V7.01.006	152.38 KB	2023-01-12	MT90固件更新说明.txt	[icon]
MT90-X_V7.01.006	152.38 KB	2023-01-12	MT90固件更新说明.txt	[icon]
NQ1000-ILG_V1.00.014.OTA	4.99 MB	2023-01-06	0106.txt	[icon]

二.三.七 ネットワーク プロファイル

ネットワークプロファイルは、WIFI接続を設定し、デバイスユーザーの権限を表示できます

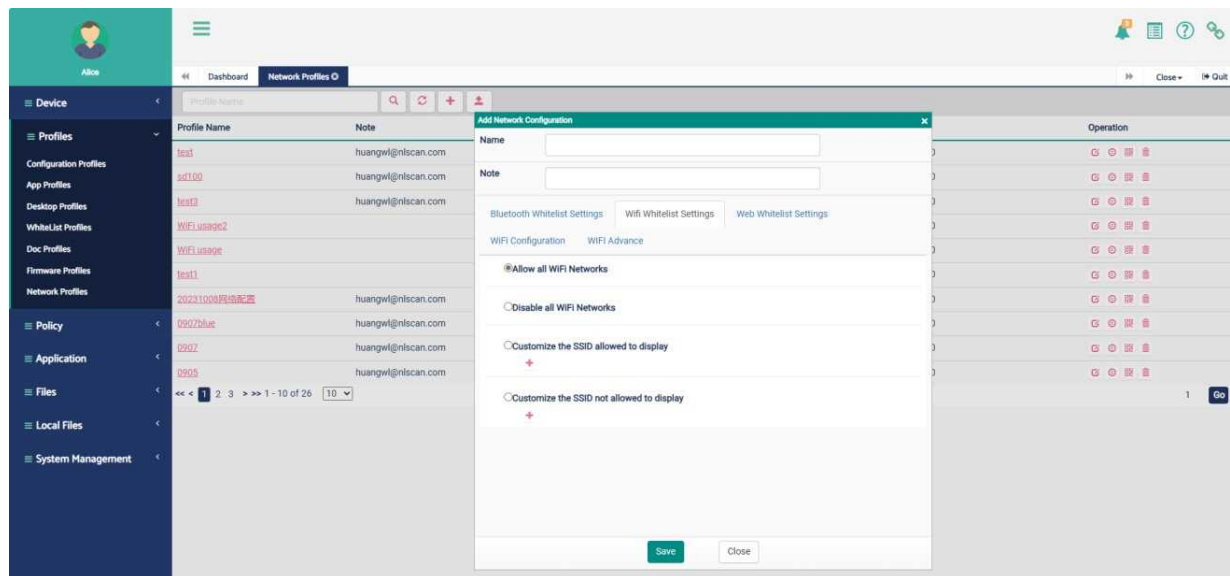


二.四 グループポリシー

グループポリシーには、「ポリシー」と「グループポリシー管理」が含まれます。「ポリシー」インターフェースでは、ユーザーは1つ以上の異なる設定情報を戦略に選択できます。「グループポリシー管理」インターフェースでは、ユーザーは戦略内のすべての設定情報をグループ内の指定されたデバイスに送信できます。

二.四.一 政策

このポリシーは、端末デバイスのすべての基本設定の統合です。ここでは、ユーザーは「アプリプロファイル」、「デスクトッププロファイル」、「ホワイトリストプロファイル」、「ネットワークプロファイル」、および端末のその他の設定を1つのポリシーに統合し、このポリシーを選択してすべての構成をまとめて送信できます。

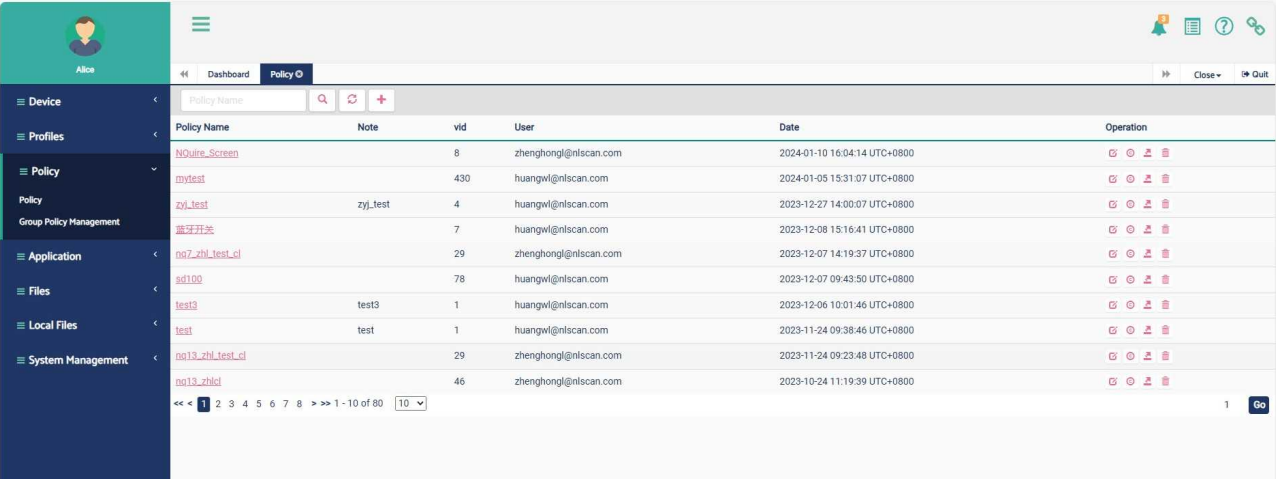

The screenshot shows a web application interface for Group Policy Management. On the left is a dark blue sidebar with a user profile 'Alice' and a menu with categories: Device, Profiles, Policy (selected), Application, Files, Local Files, and System Management. The 'Policy' category is expanded, showing 'Policy' and 'Group Policy Management'. The main area has a breadcrumb 'Dashboard > Policy' and a search bar. Below is a table of policies with columns: Policy Name, Note, vid, User, Date, and Operation. The table contains 10 rows of policy data. At the bottom, there is a pagination control showing '1-10 of 80' and a 'Go' button.

Policy Name	Note	vid	User	Date	Operation
NQute_Screen		8	zhenghongli@niscan.com	2024-01-10 16:04:14 UTC+0800	  
mytest		430	huangwl@niscan.com	2024-01-05 15:31:07 UTC+0800	  
zyl_test	zyl_test	4	huangwl@niscan.com	2023-12-27 14:00:07 UTC+0800	  
蓝牙开关		7	huangwl@niscan.com	2023-12-08 15:16:41 UTC+0800	  
ng7_zhl_test_sl		29	zhenghongli@niscan.com	2023-12-07 14:19:37 UTC+0800	  
sd100		78	huangwl@niscan.com	2023-12-07 09:43:50 UTC+0800	  
test3	test3	1	huangwl@niscan.com	2023-12-06 10:01:46 UTC+0800	  
test	test	1	huangwl@niscan.com	2023-11-24 09:38:46 UTC+0800	  
ng13_zhl_test_sl		29	zhenghongli@niscan.com	2023-11-24 09:23:48 UTC+0800	  
ng13_zhici		46	zhenghongli@niscan.com	2023-10-24 11:19:39 UTC+0800	  

二.四.二 グループポリシー管理

指定した端末グループを選択し、作成したポリシーをこのグループ内のすべての端末に割り当てます。その後、各端末はポリシーで指定された構成を取得します。

The screenshot displays the 'Group Policy Management' interface. On the left, a sidebar contains navigation options: Device, Profiles, Policy, Application, Files, Local Files, and System Management. The 'Policy' section is expanded, showing a list of policies. The main area shows a table of devices and their assigned group policies.

SN	Device Name	Assigned Group Policy
N7LHJFNBC00208	N7LHJFNBC00208	crystall
NFT10-BWGG-9H00472	NFT10-BWGG-9H00472	crystall
MT30H-PW-BJ01432	MT30H-PW-BJ01432	crystall
MT90-LG-BH00217	MT90-LG-BH00217	crystall
test1423456	test1423456	crystall
ZN536S1092200023	ZN536S1092200023	crystall
NFT10-BWFE-9G00079	NFT10-BWFE-9G00079	crystall
MT69-LG-BA04488	MT69-LG-BA04488	crystall
MT90-2W-9F05441	MT90-2W-9F05441	crystall
MT65-2W-7I00713	MT65-2W-7I00713	crystall


Showing 1 to 10 of 18 rows | 10 rows per page

二.五 アプリケーション

アプリケーションインターフェースは、端末上のアプリケーションを管理、プッシュ、およびリモートでアンインストールできます。

二.五.一 アプリケーション管理

アプリケーション管理では、管理システムにアプリケーションを追加したり、選択したアプリを削除したりできます。

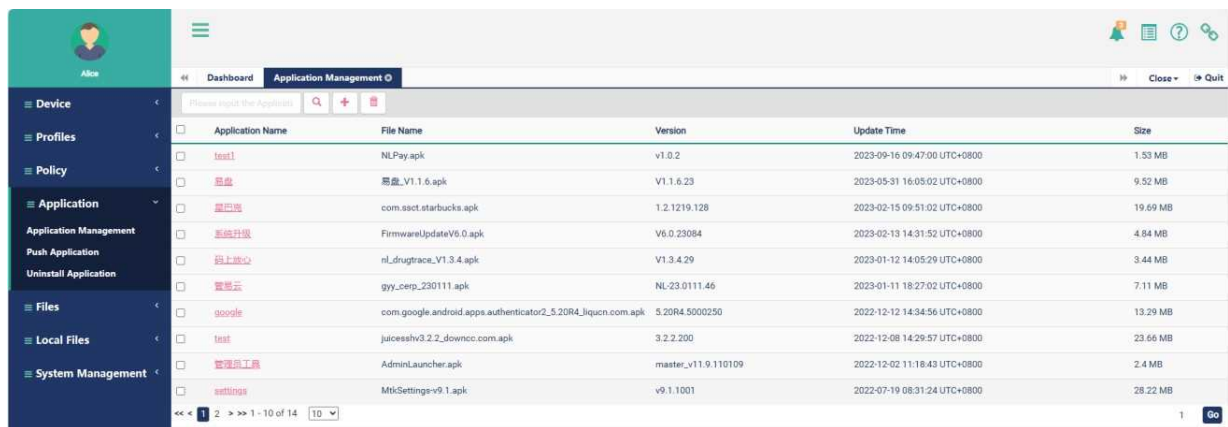

The screenshot shows the 'Application Management' section of a management console. On the left is a sidebar with navigation options: Device, Profiles, Policy, Application (selected), Files, Local Files, and System Management. The 'Application' section is expanded, showing sub-options: Application Management, Push Application, and Uninstall Application. The main area displays a table of installed applications with columns for Application Name, File Name, Version, Update Time, and Size. The table contains 14 rows of data, including applications like 'test1', '网易', '星巴克', '固件升级', '网易云', 'google', 'test', '管理工具', and 'settings'. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1 - 10 of 14' and a 'Go' button.

Application Name	File Name	Version	Update Time	Size
☐ test1	NLPay.apk	v1.0.2	2023-09-16 09:47:00 UTC+0800	1.53 MB
☐ 网易	网易_V1.1.6.apk	V1.1.6.23	2023-05-31 16:05:02 UTC+0800	9.52 MB
☐ 星巴克	com.ssc.startbucks.apk	1.2.1219.128	2023-02-15 09:51:02 UTC+0800	19.69 MB
☐ 固件升级	FirmwareUpdateV6.0.apk	V6.0.23084	2023-02-13 14:31:52 UTC+0800	4.84 MB
☐ 网易云	nl_dugrace_V1.3.4.apk	V1.3.4.29	2023-01-12 14:05:29 UTC+0800	3.44 MB
☐ 管理工具	ggy_cerp_230111.apk	NL23.0111.46	2023-01-11 18:27:02 UTC+0800	7.11 MB
☐ google	com.google.android.apps.authenticator2_5.20R4.5000250.apk	5.20R4.5000250	2022-12-12 14:34:56 UTC+0800	13.29 MB
☐ test	juicesshv3.2.2_downcc.com.apk	3.2.2.200	2022-12-08 14:29:57 UTC+0800	23.66 MB
☐ 管理工具	AdminLauncher.apk	master_v11.9.110109	2022-12-02 11:18:43 UTC+0800	2.4 MB
☐ settings	MtkSettings-v9.1.apk	v9.1.1001	2022-07-19 08:31:24 UTC+0800	28.22 MB

二.五.二 プッシュアプリケーション

端末デバイスを選択し、「次へ」をクリックします>アプリケーションを選択して「次へ」をクリックします>デフォルトのインストール方法は「サイレントインストール」です、「次へ」をクリックして端末デバイスでのアプリケーションのインストールを完了します。「サイレントインストール」を選択しない場合、システムはインストールせずにプログラムを端末デバイスに送信するだけです。

二.五.三 アプリケーションのアンインストール


端末デバイスのユーザーモードでアプリケーションリストを取得し、取得したアプリケーションリストに従ってアンインストールまたはバッチアンインストールします。

二.六 ファイル

ファイルインターフェースは、ファイルを管理したり、端末デバイスにプッシュしたりできます。

二.六.一 ファイル管理

ファイル管理システムを使用すると、ファイル(写真、オフィスドキュメント、PDFドキュメントなど)を管理システムに

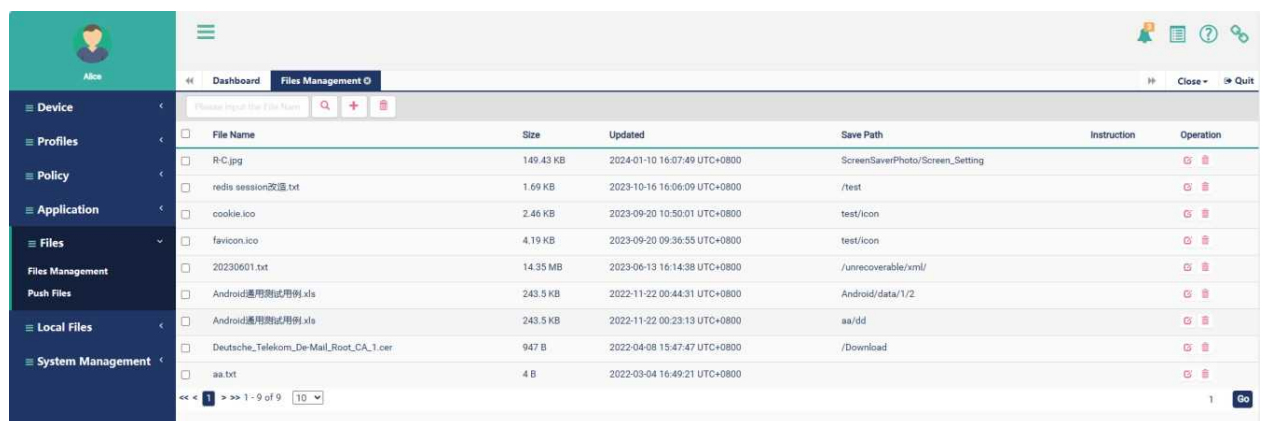

☐	File Name	Size	Updated	Save Path	Instruction	Operation
☐	R-C.jpg	149.43 KB	2024-01-10 16:07:49 UTC+0800	ScreenSaverPhoto/Screen_Setting		
☐	redis session改造.txt	1.69 KB	2023-10-16 16:06:09 UTC+0800	/test		
☐	cookie.ico	2.46 KB	2023-09-20 10:50:01 UTC+0800	test/icon		
☐	favicon.ico	4.19 KB	2023-09-20 09:36:55 UTC+0800	test/icon		
☐	20230601.txt	14.35 MB	2023-06-13 16:14:38 UTC+0800	/unrecoverable/xml/		
☐	Android通用测试用例.xls	243.5 KB	2022-11-22 00:44:31 UTC+0800	Android/data/1/2		
☐	Android通用测试用例.xls	243.5 KB	2022-11-22 00:23:13 UTC+0800	aa/dd		
☐	Deutsche_Telekom_De-Mail_Root_CA_1.cer	947 B	2022-04-08 15:47:47 UTC+0800	/Download		
☐	aa.txt	4 B	2022-03-04 16:49:21 UTC+0800			

追加したり、選択したドキュメントを削除したりできます。

二.六.二 ファイルのプッシュ

「デバイス」または「デバイスグループ」を選択します>ドキュメントを選択して「送信」をクリックします>次に、「次へ」と「送信」をクリックします。デバイスは、Ndevor アプリのドキュメント管理システムで送信されたドキュメントを表示できます。


注:ドキュメントをプッシュする前に、ドキュメント管理を通じてドキュメントが管理システムに追加されていることを確認してください。

二.七 ローカルファイル

独自のサーバーからファイルをダウンロードする場合は、ここで設定ファイルのダウンロードアドレスを設定できます。3つのダウンロードタイプ(FTP、HTTP、HTTPS)がサポートされています

二.七.一 アプリケーション

「アプリケーションインターフェース」は、ユーザーのサーバー上のAndroidAPKアプリケーションのダウンロードアドレスを構

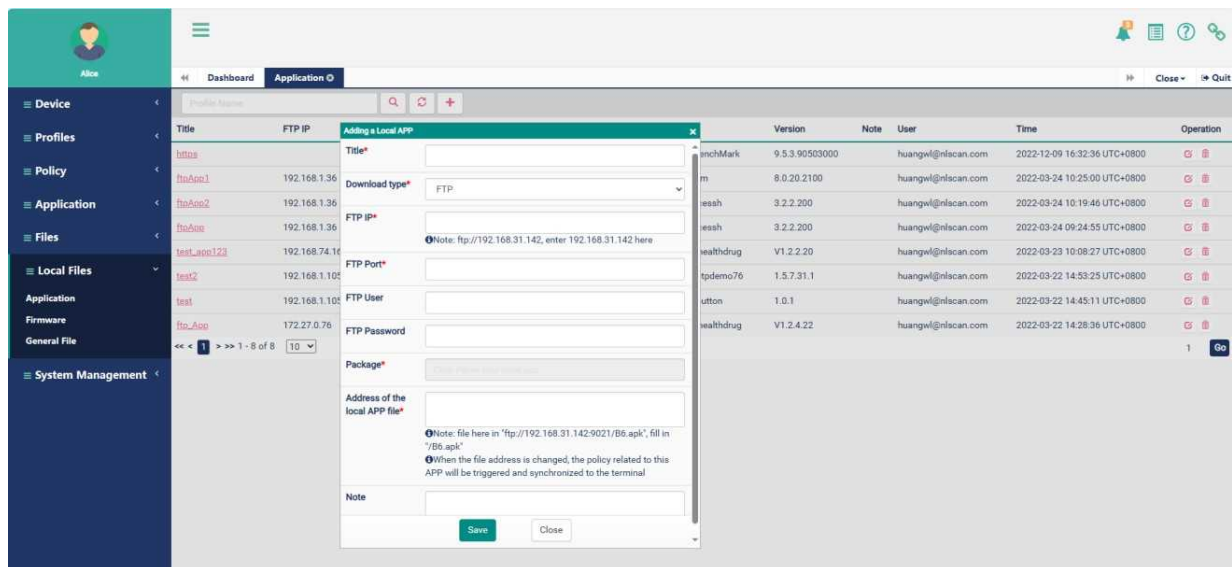

成するために使用されます。

二.七.二 ファームウェア

「ファームウェアインターフェース」は、ファームウェアのダウンロードアドレスを構成するために使用されます **files**ユーザーのサーバー上のサーバー。

二.七.三 一般ファイル

「一般ファイル」は、ユーザーのサーバー上の他のファイルのダウンロードアドレスを設定するために使用されます。

二.八 システム管理

二.八.一 ユーザーグループ管理

ユーザーグループ管理では、ユーザーグループ、作成時間、および対応するユーザーアカウントを表示できます。

二.八.二 プッシュログ

プッシュログインターフェースは、配信されたすべてのコンテンツと対応する配信時間およびステータスを参照および検索できます。

SN	Task Type(EN)	Task Type	Task Content	Send Time
MT67LKG8CF00129	Return to Native Android Desktop	返回原生桌面	Return to Native Android Desktop	2024-01-16 17:06:30 UTC+0800
MT67LKG8CF00129	Reboot	系统重启	System Restart	2024-01-16 09:28:55 UTC+0800
MT67LKG8CF00129	Return to Native Android Desktop	返回原生桌面	Return to Native Android Desktop	2024-01-16 09:27:10 UTC+0800

二.八.三 メッセージログ

メッセージログインターフェースは、プッシュされたすべてのタスクを参照および検索できます


SN	Task Type(EN)	Task Content	Send Time	Send Result	Execution Result
HQ2CAH000125	Send Message	111	2024-01-10 15:47:28 UTC+0800	Success	unread

三 Ndevor アプリの紹介

端末デバイス上のバインドされていないNdevorアプリを以下に示します。Ndevorコントロールパネルでデバイス番号を追加するか、「デバイスグループ管理」でQRコードをスキャンしてバインドします。Ndevor アプリケーションは、バインド後にのみ使用できます。



端末にバインドされたNdevorアプリケーションには、「プッシュ」機能と「設定」機能が含まれています。

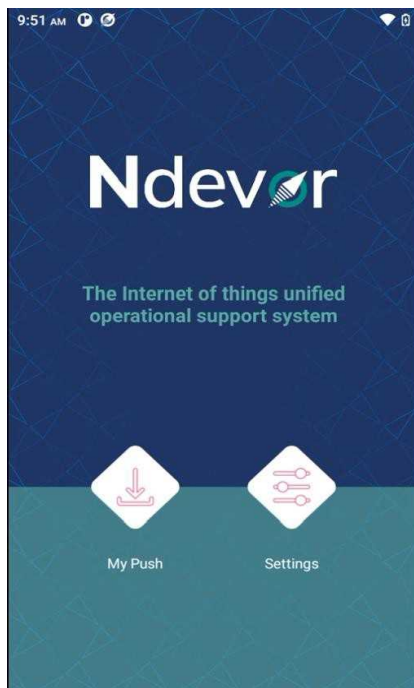

三.一 押す

プッシュは、Ndevor システムによって送信されたプログラム、ドキュメント、およびメッセージを表示するために使用されます。システムから送信されたプログラム、ドキュメント、およびメッセージは削除できません。デバイスを工場出荷時の設定に復元すると、インストールされているアプリケーションと送信されたデータも削除されます。

三.二 設定

システム設定は、主にサーバーアドレスの表示、アプリケーションソフトウェアのアップグレード、ターミナルシステムのアップグレード、ログ管理などに使用されます。

Newland Auto-ID Tech. Co., Ltd.(本社)

追加:No.1、Ruijiang West Rd., Mawei、Fuzhou、Fujian 350001、
China Tel:+86(0)591 8397 9500

ファックス: +86 (0) 591 8397 9216

E-mail: info@nlscan.com

Web: www.newlandaidc.com

ニューランドAPAC

ニューランド台湾株式会社

住所:7F-6, No. 268, Liancheng Rd., Zhonghe Dist. 235, New Taipei City,
Taiwan Tel: +886 2 7731 5388

ファックス: +886 2 7731 5389

電子メール: info@newland-id.com.tw W e b : www.newland-id.com.tw

ニューランドジャパン

電話: +886 2 7731 5388 ext. 71

Eメール: info@nlscan.com

ウェブ: www.newlandaidc.com/jp/

ニューランドコリア

追加:ビズ。Center Best-one, Jang-eun Medical Plaza 6F, Bojeong-dong 1261-4,
Kihung-gu, Yongin-City, Kyunggi-do, South Korea

電話番号: +82 10 8990 4838

ファックス: +82 70 4369 0009

Eメール: info@nlscan.com

ウェブ: www.newlandaidc.com/kor/

ニューランド・インド

追加:814、タワーB、ノイダワンビジネスパークB-8、セクター62、ノイダ、
ウッタラプラデーシュ州-201301

電話番号: +91 120 7964266

電子メール:

info@nlscan.com W e b :

www.newlandaidc.com

ニューランド

EMEA ニューラン

ド ヨーロッパ BV

追加:Rolweg 25、4104 AV Culemborg、オランダ電

話:+31(0)345 87 00 33

ファックス: +31 (0) 345 87 00 39

Eメール: sales@newland-id.com

テクニカルサポート: tech-support@newland-id.com W e b : www.newland-id.com

ニューランド・ナラ

ニューランド・ノース・アメリカ 社

住所:46559 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, USA

Tel: +1 510 490 3888

ファックス: +1 510 490 3887

Eメール: info@nlscan.com

ウェブ: www.newlandamerica.com

ニューランド ラテンアメリカ

電話番号: +1 (239) 598 0068

ファックス: +1 (239) 280 1238

電子メール:

info@newlandla.com W e b :

www.newlandla.com



Newland Auto-ID Tech. Co., Ltd. (ニューランド・オ